

Votre garantie de qualité



Qualité

- Panneaux avec double-tôle en acier galvanisé de 0,5mm.
- Ensemble des rails et de la quincaillerie en acier galvanisé.
- Ressorts de torsion en acier galvanisé équipés de sécurités anti-rupture.
- Durée de vie minimale de ressorts : 15.000 cycles soit 20 ans en utilisation résidentielle.



Non ligné lisse RAL 7012 avec portillon



Non ligné woodgrain RAL 7039 avec hublots rond inox




Ligné woodgrain chêne doré



Ligné woodgrain RAL 7016



Ligne verticale lisse RAL 1015

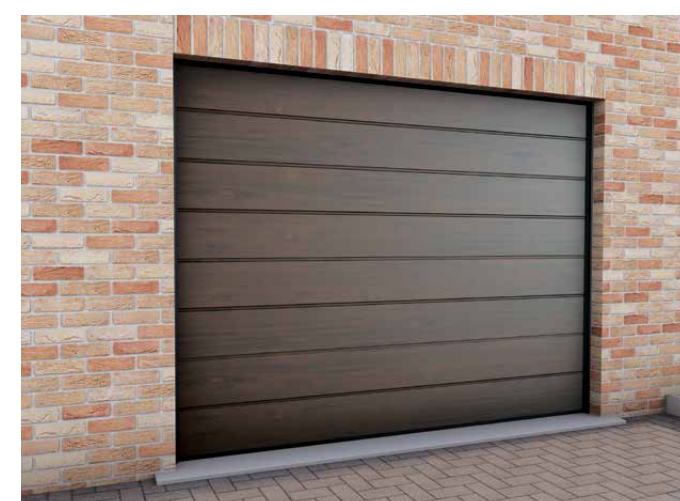

Ligne centrale lisse chêne foncé

DC-W-Portes Sectionnelles-Rev 01 • 02/2016

Windoor® OVERHEAD DOORS



Sécurité



Isolation



Esthétique



Qualité



Motorisation



Isolation

- Panneaux de 40mm d'épaisseur avec noyau isolant en mousse PU sans CFC d'une densité de 42kg/m³.
- Valeur U des panneaux : 1 W/m²K en moyenne.
- Joint d'étanchéité en EPDM entre les panneaux + joint intermédiaire sur le nez des panneaux.
- Isolation phonique : 24 dB.



Sécurité

- Panneaux et quincaillerie anti-pince-doigts intérieur et extérieur.
- Sécurité antichute en cas de rupture des ressorts.
- Sécurité anti-écrasement intégrée au moteur.
- Motorisation respectant les normes CE.
- Motorisation équipée d'une sécurité antieffraction.



Motorisation

Pour votre confort, nous vous proposons en option la motorisation de votre porte de garage.

Nos moteurs sont :

- **Rapides** : environ **50% plus rapides** que les motorisations classiques.
- Extrêmement **silencieux**.
- **Économiques** en énergie : **0,5 W** de consommation en mode veille, soit **10 fois moins** que la consommation moyenne des autres moteurs du marché.
- **Puissants** : avec leur réserve de puissance **supérieure de 25%** à celle de l'ancienne génération nos moteurs ont une **durée de vie accrue**.
- Équipés d'un **éclairage LED** à temporisation. L'avantage des LED, par rapport aux halogènes et une **consommation jusqu'à 4 fois moindre**.
- Livrés avec **2 émetteurs portables** en standard.



Options



Digicode radio



Émetteur portable allume-cigare



Finger-scan



Cellules photo-électriques



Débrayage manuel

Windoor® OVERHEAD DOORS

Votre revendeur Windoor :



Portes Sectionnelles



Woodgrain



Stucco



Lisse



Esthétique

Votre porte de garage est la touche finale de votre bâtiment. Pour qu'elle s'y accorde parfaitement, nous vous proposons un très large choix de panneaux et de finitions.

Non ligné



1. Woodgrain * / 2. Stucco ** / 3. Lisse ***

Ligné



1. Woodgrain * / 2. Stucco ** / 3. Woodgrain chêne doré

Ligne centrale




1. Woodgrain ** / 2. Lisse chêne doré / 3. Lisse chêne foncé / 4. Lisse chêne rustique / 5. Lisse acajou

Cassette




1. Woodgrain * / 2. Woodgrain chêne doré

Ligne verticale : Lisse ***



* Disponible de stock en blanc RAL 9010 et brun RAL 8014
Disponible dans toutes autres teintes RAL sur demande

Fine ligne centrale : Lisse ***



** Disponible de stock en blanc RAL 9010
Disponible dans toutes autres teintes RAL sur demande

Microligne : Lisse ***



*** Disponible de stock en blanc RAL 9010
Disponible dans toutes autres teintes RAL et RAL structuré sur demande




Les Hublots

Options pour Hublots Déco



Hublot déco
494x330mm
Blanc - Brun - RAL




Croisillons




Chapeau de Gendarme



Losange



Soleil levant




Hublot rond
Ø 330mm
Noir - RAL



Hublot rond
INOX
Ø 330mm



Hublot carré
INOX
260x260mm

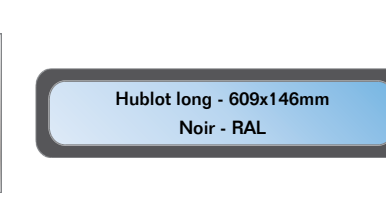

Hublot long - 609x146mm
Noir - RAL



Hublot maxi
637x334mm
Noir - RAL



Les Autres Options



Portillon



Grille de ventilation



Entrée de lettres
(sans réceptacle arrière)



Chatière



Pour encore plus d'isolation

Le Joint Iso⁺, notre exclusivité



Habituellement, le montant de la porte est en contact direct avec la maçonnerie, créant ainsi un pont thermique.

Afin d'augmenter l'isolation de la porte, nous plaçons le joint Iso+ en périphérie du montant de la porte, ce qui crée une coupure thermique.

Notre expérience dans le secteur de la fermeture nous a permis de développer un joint périphérique exclusif créant une coupure thermique entre les montants de la porte et la maçonnerie.

Son utilisation apporte une amélioration de l'isolation thermique et de l'étanchéité au vent de l'ordre de 20 à 30%*.

* 20% par rapport à notre gamme classic-confort
30% par rapport aux portes sectionnelles de 20mm d'épaisseur disponibles sur le marché

